

Nature Floor


www.grupobotella.es

Nature Floor



**SUELO VINÍLICO
RÍGIDO PREMIUM**

Catálogo Técnico SPC C70

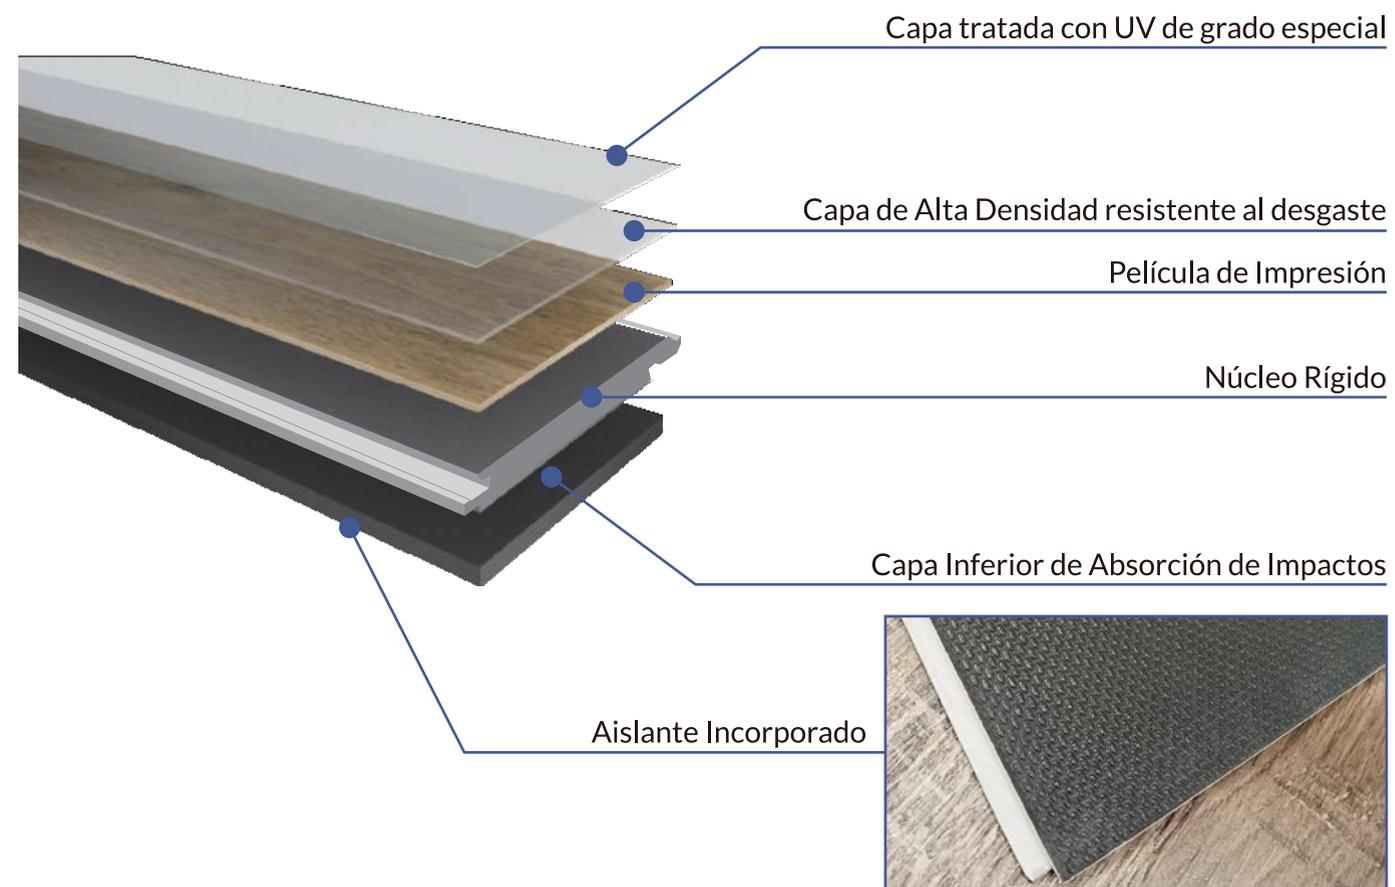


- Anti-Bacterias
- Fácil Instalación
- Antideslizante
- Fácil de Limpiar
- Sin Formaldehído
- Aislamiento de Sonido
- A prueba de agua
- A prueba de fuego

CARACTERISTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
Dimensiones/Lama		1524 X 228 mm
Espesor total		5 mm + 1,5 mm aislamiento
Peso		10 kg/m ²
Clasificación Comercial e industrial		Clase 34 / 43
Poro sincronizado		
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	1,74 m ² 5 Lamas 17,7 kg
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Ds
Resistencia al deslizamiento plano inclinado	DIN 51130	R10
Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T
Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Sin daño visible
Resistencia al fuego	EN ISO 9239 - 1	Bfl - S1
Resistencia a los productos químicos	ASTM F 925.2002	Clase 0
Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥6
Emisión de Formaldehído	EN ISO 11925 - 2	Clase E1
Carga electrostática	EN 1815	Antiestático
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05%
Calefacción radiante y refrigerante	ASTM E492 - 09	Apto sistema por agua: máx. 80°C min: -20° C
Reducción acústica ASTM E2179-09	ASTM E492 - 09	23 Db



Roble Roma

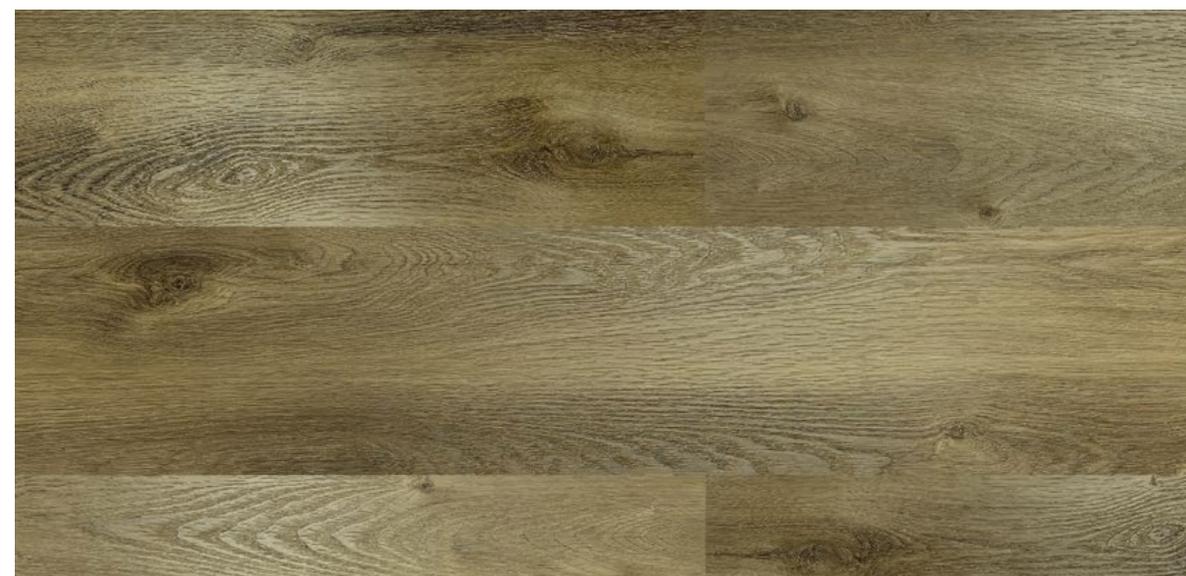


Nature Floor

Roble Kiev



Nature Floor

Roble Berna

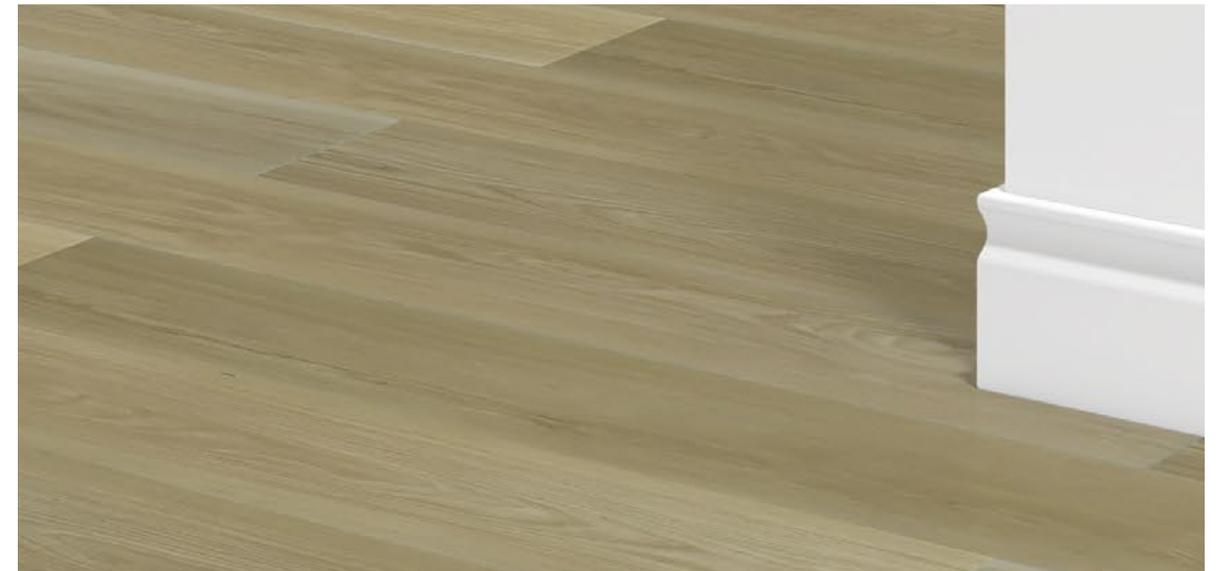


Nature Floor

Roble Sevilla



Nature *F*loor

Roble Londres

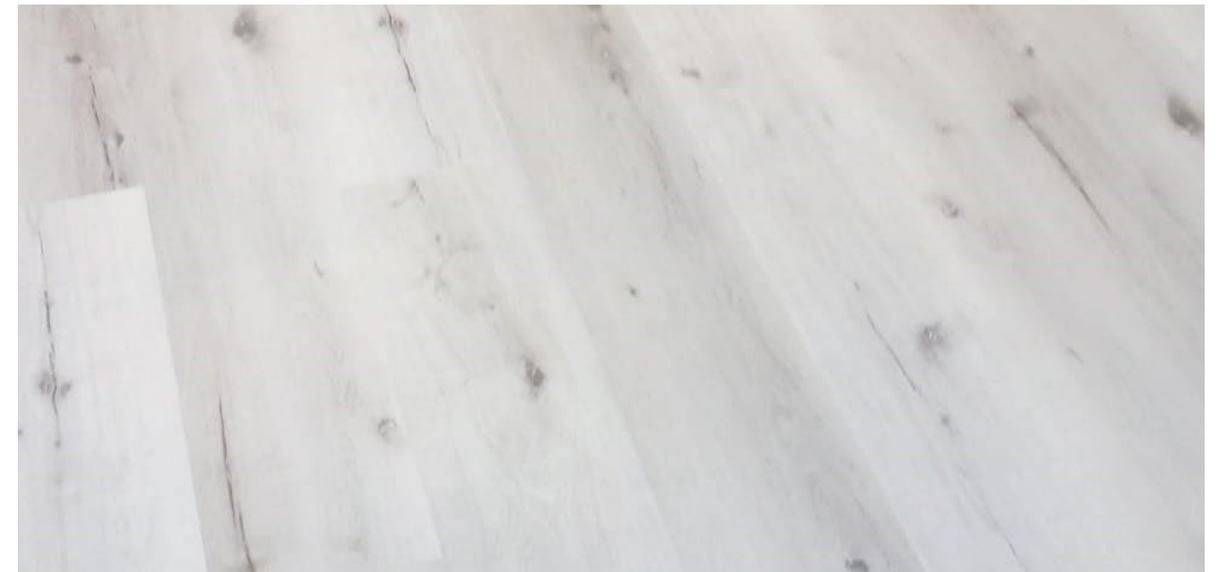

Nature Floor

Roble Sofía



Nature Floor

Roble Triana



Nature Floor

Roble Amsterdam



Nature Floor

Roble Granada



Nature Floor

Nature Floor

www.grupobotella.es